



IGSUS SADA OSVETLENIA

SK

122.125

PREDNÉ SVETLO

Predné svetlo s jednou bielou vysoko-svietivou diódou (550lm)

Funkcie: Stále svetlo 100%
Stále svetlo 50%
Stále svetlo 25%
Blikanie
Pulzovanie

Vodoodolné IPX4

Nabíjateľná li-ion batéria 18650 (3,7V/1800mAh)

USB-C kábel v balení

Čas nabíjania: 4,5-5h

Indikátor nabíjania:


Menej ako 50% - bliká 1 zelená LED
50-75% - svieti 1 zelená a bliká 1 zelená LED
75-100% - svietia 2 zelené a bliká 1 zelená LED
100% - svietia 3 zelené LED

Indikátor slabšej batérie:

Viac ako 75% - svietia 3 zelené LED
50-75% - svietia 2 zelené LED
25-50% - svieti 1 zelená LED
Menej ako 25% - bliká 1 zelená LED

Návod na použitie:

Zapnutie/vypnutie svetla podržaním vypínača 2 sekundy. Zmena režimu stlačením vypínača.

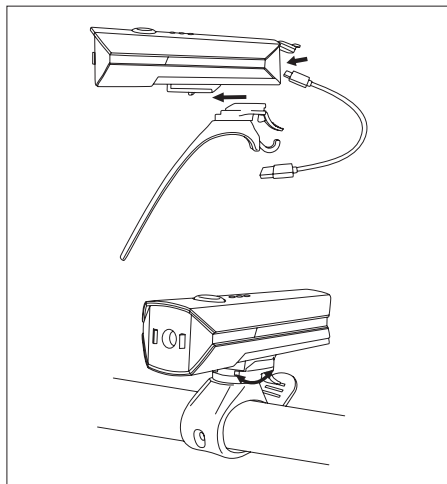

ZADNÉ SVETLO

Zadné nabíjateľné svetlo

Jedna vysoko-svietivá červená LED dióda (15lm)

Funkcie: stále svetlo 100%
stále svetlo 25%
blikanie 100%
blikanie 50%

Vodoodolné IPX4

Nabíjateľná li-po batéria (3,7V/220mAh)

USB-C kábel v balení


Čas nabíjania: 2h

Indikátor slabšej batérie a nabíjania:

Svietenie (zelená) – nabíjanie
Vypnuté batéria nabitá
Červená – slabá batéria

Návod na použitie:

Pre vypnutie/zapnutie podržte vypínač 2 sekundy. Pre zmenu režimu svietenia, stlačte vypínač.

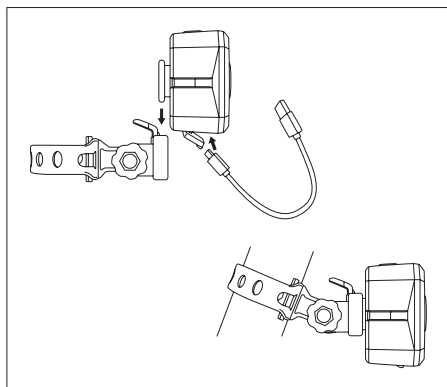



IGSUS SADA OSVĚTLENIA

CZ

122.125

PŘEDNÍ SVĚTLO

Přední světlo s jednou bílou vysoce svítivou diodou (550 lm)

Funkce: Stálé světlo 100 %
Stálé světlo 50 %
Stálé světlo 25 %
Blikání
Pulzování

Voděodolnost IPX4

Nabíjecí Li-ion baterie 18650 (3,7V/1800mAh)

USB-C kabel v balení

Doba nabíjení: 4,5–5 h

Indikátor nabíjení:


Méně než 50 % – bliká 1 zelená LED
50–75 % – svítí 1 zelená a bliká 1 zelená LED
75–100 % – svítí 2 zelená a bliká 1 zelená LED
100 % – svítí 3 zelená LED

Indikátor slabé baterie:

Více než 75 % – svítí 3 zelená LED
50–75 % – svítí 2 zelená LED
25–50 % – svítí 1 zelená LED
Méně než 25 % – bliká 1 zelená LED

Návod k použití:

Zapnutí/vypnutí světla podržením vypínače na 2 sekundy. Změna režimu stisknutím tlačítka.

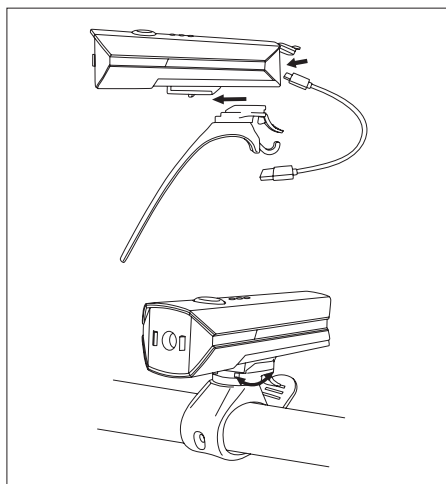

ZADNÍ SVĚTLO

Zadní nabíjecí světlo

Jedna vysoce svítivá červená LED dioda (15 lm)

Funkce: Stálé světlo 100 %
Stálé světlo 25 %
Blikání 100 %
Blikání 50 %

Voděodolnost IPX4

Nabíjecí Li-Po baterie (3,7V/220mAh)

USB-C kabel v balení


Doba nabíjení: 2 h

Indikátor slabé baterie a nabíjení:

Světlo (zelená) – nabíjení
Vypnuto – baterie nabitá
Červená – slabá baterie

Návod k použití:

Pro zapnutí/vypnutí podržte vypínač 2 sekundy. Pro změnu režimu stiskněte tlačítko.

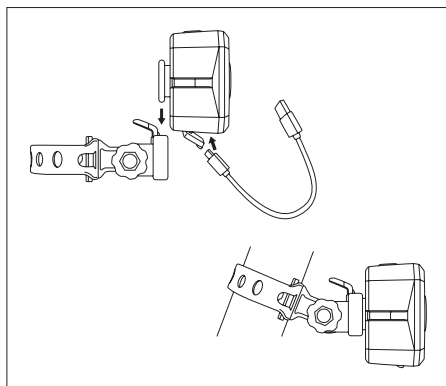

VÝROBCE: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
Vyrobeno v Číne.

 /ctmbikes
 /ctmbikes





IGSUS SADA OSVETLENIA

EN

122.125

FRONT LIGHT

Front light with one high-brightness white LED (550 lm)

Functions: Steady light 100%
Steady light 50%
Steady light 25%
Flashing
Pulsing

Water resistance IPX4

Rechargeable Li-ion 18650 battery (3.7V/1800mAh)

USB-C cable included

Charging time: 4.5–5 h

Charging indicator:


Below 50% – 1 green LED flashing
50–75% – 1 green LED on and 1 green LED flashing
75–100% – 2 green LEDs on and 1 flashing
100% – 3 green LEDs on

Low battery indicator:

Above 75% – 3 green LEDs on
50–75% – 2 green LEDs on
25–50% – 1 green LED on
Below 25% – 1 green LED flashing

Instructions for use:

Turn on/off by holding the button for 2 seconds. Change mode by pressing the button.

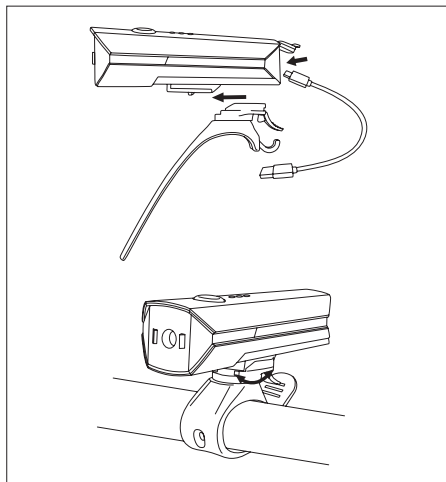

REAR LIGHT

Rechargeable rear light

One high-brightness red LED (15 lm)

Functions: Steady light 100%
Steady light 25%
Flashing 100%
Flashing 50%

Water resistance IPX4

Rechargeable Li-Po battery (3.7V/220mAh)

USB-C cable included

Charging time: 2 h


Low battery and charging indicator:

Light (green) – charging
Off – fully charged
Red – low battery

Instructions for use:

Hold button for 2 seconds to turn on/off.

Press button to change mode.

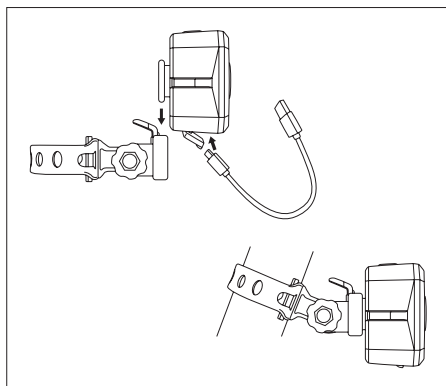



IGSUS SADA OSVETLENIA

DE

122.125

FRONTLICHT

Frontlicht mit einer weißen Hochleistungs-LED (550 lm)

Funktionen: Dauerlicht 100 %
Dauerlicht 50 %
Dauerlicht 25 %
Blinken
Pulsieren

Wasserdichtigkeit IPX4

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 18650 (3,7V/1800mAh)

USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Ladezeit: 4,5–5 h

Ladeanzeige:


Unter 50 % – 1 grüne LED blinkt
50–75 % – 1 grüne LED leuchtet und 1 blinkt
75–100 % – 2 grüne LEDs leuchten und 1 blinkt
100 % – 3 grüne LEDs leuchten

Anzeige für niedrigen Akkustand:

Über 75 % – 3 grüne LEDs leuchten
50–75 % – 2 grüne LEDs leuchten
25–50 % – 1 grüne LED leuchtet
Unter 25 % – 1 grüne LED blinkt

Bedienungsanleitung:

Ein-/Ausschalten durch 2 Sekunden Halten der Taste. Mo-
duswechsel durch Drücken der Taste.

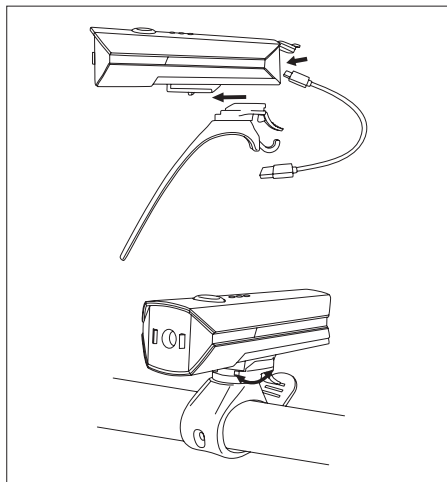

HINTERLICHT

Wiederaufladbares Rücklicht

Eine hochhelle rote LED (15 lm)

Funktionen: Dauerlicht 100 %
Dauerlicht 25 %
Blinken 100 %
Blinken 50 %

Wasserdichtigkeit IPX4

Wiederaufladbarer Li-Po-Akku (3,7V/220mAh)

USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten


Ladezeit: 2 h

Anzeige für niedrigen Akkustand und Laden:

Licht (grün) – Laden
Aus – Akku geladen
Rot – niedriger Akkustand

Bedienungsanleitung:

Zum Ein-/Ausschalten 2 Sekunden halten. Moduswechsel durch
Drücken der Taste.

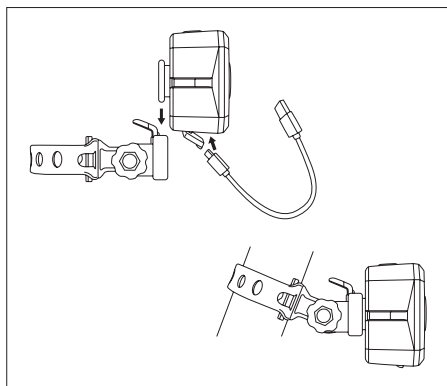

HERSTELLER: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
In China hergestellt.

/ctmbikes
 /ctmbikes





IGSUS SADA OSVETLENIA

RO

122.125

LUMINĂ FRONTALĂ

Lumină frontală cu un LED alb de mare intensitate (550 lm)

Funcții:

- Lumină continuă 100%
- Lumină continuă 50%
- Lumină continuă 25%
- Clipire
- Pulsare

Rezistență la apă IPX4

Baterie Li-ion 18650 reincărcabilă (3,7V/1800mAh)

Cablu USB-C inclus

Timp de încărcare: 4,5–5 h

Indicator încărcare:


- Sub 50% – 1 LED verde clipește
- 50–75% – 1 LED verde aprins și 1 clipește
- 75–100% – 2 LED-uri verzi aprinse și 1 clipește
- 100% – 3 LED-uri verzi aprinse

Indicator baterie:

- Peste 75% – 3 LED-uri verzi aprinse
- 50–75% – 2 LED-uri verzi aprinse
- 25–50% – 1 LED verde aprins
- Sub 25% – 1 LED verde clipește

Instrucțiuni de utilizare:

Porniți/opriți prin menținerea butonului 2 secunde. Schimbați modul prin apăsarea butonului.

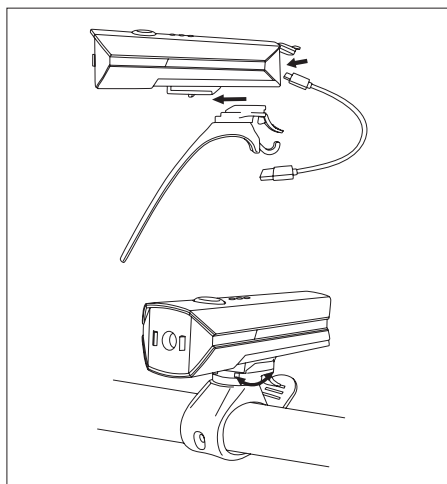

LUMINĂ SPATE

Lumină spate reincărcabilă

Un LED roșu de mare intensitate (15 lm)

Funcții:

- Lumină continuă 100%
- Lumină continuă 25%
- Clipire 100%
- Clipire 50%

Rezistență la apă IPX4

Baterie Li-Po (3,7V/220mAh)

Cablu USB-C inclus


Timp de încărcare: 2 h

Indicator baterie:

- Lumină (verde) – încărcare
- Oprit – încărcată
- Roșu – baterie descărcată

Instrucțiuni de utilizare:

Țineți apăsat 2 secunde pentru pornire/oprire. Apăsați pentru schimbarea modului.

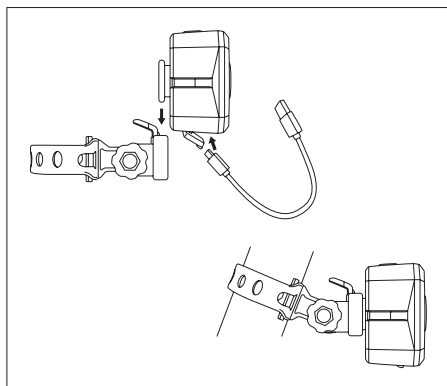



IGSUS SADA OSVETLENIA

HR

122.125

PREDNJE SVJETLO

Prednje svjetlo s jednom bijelom visokosvijetlećom LED diodom (550 lm)

Funkcije: Stalno svjetlo 100%
Stalno svjetlo 50%
Stalno svjetlo 25%
Treptanje
Pulsiranje

Vodootpornost IPX4

Punjiva Li-ion 18650 baterija (3,7V/1800mAh)

USB-C kabel uključen

Vrijeme punjenja: 4,5–5 h

Indikator punjenja:


Ispod 50% – 1 zelena LED treperi
50–75% – 1 zelena LED svijetli i 1 treperi
75–100% – 2 zelene LED svijetle i 1 treperi
100% – 3 zelene LED svijetle

Indikator baterije:

Iznad 75% – 3 zelene LED svijetle
50–75% – 2 zelene LED svijetle
25–50% – 1 zelena LED svijetli
Ispod 25% – 1 zelena LED treperi

Upute za uporabu:

Držite tipku 2 sekunde za uključivanje/isključivanje. Pritisnite za promjenu načina.

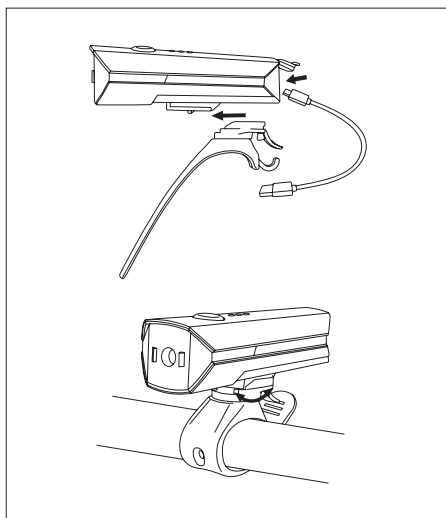

STRAŽNJE SVJETLO

Punjivo stražnje svjetlo

Jedna visokosvijetleća crvena LED dioda (15 lm)

Funkcije: Stalno svjetlo 100%
Stalno svjetlo 25%
Treptanje 100%
Treptanje 50%

Vodootpornost IPX4

Punjiva Li-Po baterija (3,7V/220mAh)

USB-C kabel uključen


Vrijeme punjenja: 2 h

Indikator baterije:

Svjetlo (zeleno) – punjenje
Isključeno – napunjeno
Crveno – slaba baterija

Upute za uporabu:

Držite tipku 2 sekunde za uključivanje/isključivanje. Pritisnite za promjenu načina

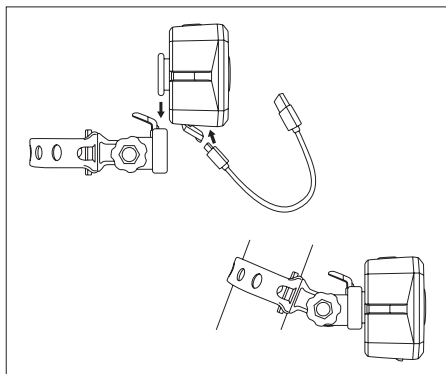



IGSUS SADA OSVETLENIA

SI

122.125

SPREDNJA LUČ

Sprednja luč z eno belo visoko svetilno LED (550 lm)

Funkcije: Stalna svetloba 100 %

Stalna svetloba 50 %

Stalna svetloba 25 %

Utripanje

Pulziranje

Vodoodpornost IPX4

Polnilna Li-ion 18650 baterija (3,7V/1800mAh)

USB-C kabel priložen

Čas polnjenja: 4,5–5 h

Indikator polnjenja:

Pod 50 % – 1 zelena LED utripa

50–75 % – 1 zelena LED sveti in 1 utripa

75–100 % – 2 zeleni LED svetita in 1 utripa

100 % – 3 zelene LED svetijo

Indikator baterije:

Nad 75 % – 3 zelene LED svetijo


50–75 % – 2 zeleni LED svetita

25–50 % – 1 zelena LED sveti

Pod 25 % – 1 zelena LED utripa

Navodila za uporabo:

Držite gumb 2 sekundi za vklop/izklop. Za spremembo načina pritisnite gumb.

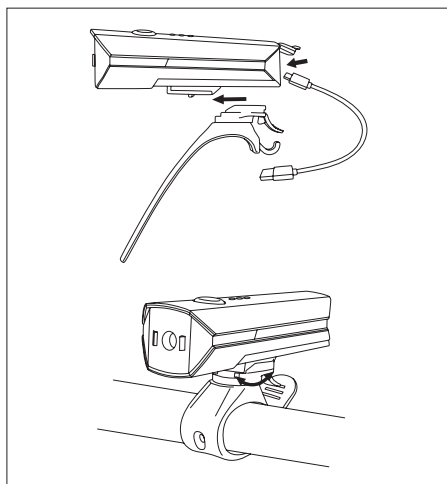

ZADNJA LUČ

Polnilna zadnja luč

Ena visoko svetilna rdeča LED (15 lm)

Funkcije: Stalna svetloba 100 %

Stalna svetloba 25 %

Utripanje 100 %

Utripanje 50 %

Vodoodpornost IPX4

Polnilna Li-Po baterija (3,7V/220mAh)

USB-C kabel priložen

Čas polnjenja: 2 h

Indikator baterije:


Sveti (zeleno) – polnjenje

Izklop – polna

Rdeče – nizka baterija

Navodila za uporabo:

Držite 2 sekundi za vklop/izklop. Pritisnite za spremembo načina.

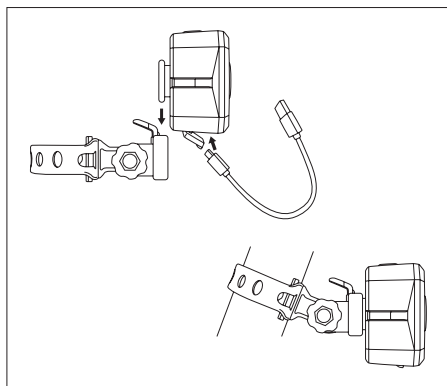



IGSUS SADA OSVETLENIA

PL

122.125

LAMPKA PRZEDNIA

Lampka przednia z jedną białą diodą LED o wysokiej jasności (550 lm)

Funkcje: Światło stałe 100%
Światło stałe 50%
Światło stałe 25%
Miganie
Pulsowanie

Wodoodporność IPX4

Akumulator Li-ion 18650 (3,7V/1800mAh)

Kabel USB-C w zestawie

Czas ładowania: 4,5–5 h

Wskaźnik ładowania:


Poniżej 50% – miga 1 zielona dioda
50–75% – świeci 1 zielona i miga 1 zielona dioda
75–100% – świecą 2 zielone i miga 1 zielona dioda
100% – świecą 3 zielone diody

Wskaźnik baterii:

Powyżej 75% – świecą 3 zielone diody
50–75% – świecą 2 zielone diody
25–50% – świeci 1 zielona dioda
Poniżej 25% – miga 1 zielona dioda

Instrukcja użytkowania:

Przytrzymaj przycisk 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Zmiana trybu przyciskiem.

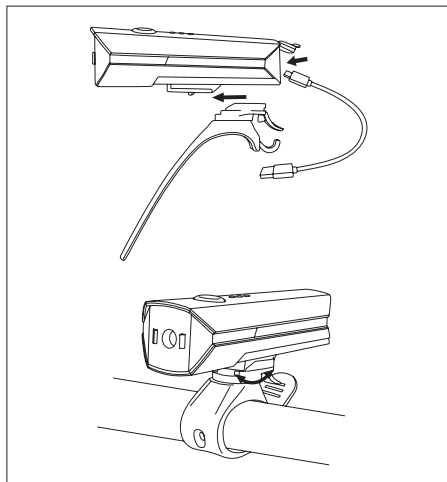

TYLNE ŚWIATŁO

Ładowne tylne światło

Jedna czerwona dioda LED o wysokiej jasności (15 lm)

Funkcje: Światło stałe 100%
Światło stałe 25%
Miganie 100%
Miganie 50%

Wodoodporność IPX4

Akumulator Li-Po (3,7V/220mAh)

Kabel USB-C w zestawie


Czas ładowania: 2 h

Wskaźnik baterii:

Światło (zielone) – ładowanie
Wyłączone – naładowana
Czerwone – niska bateria

Instrukcja użytkowania:

Przytrzymaj 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć. Zmiana trybu przyciskiem.

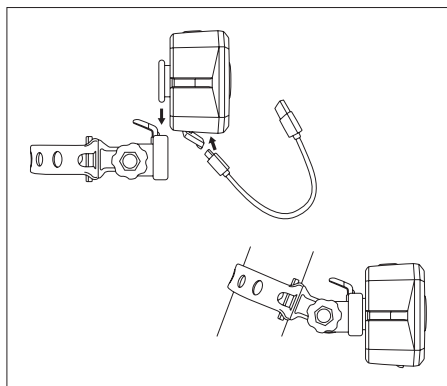

PRODUCENT: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
Wyprodukowano w Chinach.

/ctmbikes
 /ctmbikes





IGSUS SADA OSVETLENIA

HU

122.125

ELSŐ LÁMPA

Első lámpa egy fehér nagy fényerejű LED-del (550 lm)

Funkciók: Folyamatos fény 100%
Folyamatos fény 50%
Folyamatos fény 25%
Villogás
Pulzálás

IPX4 vízállóság

Újratölthető Li-ion 18650 akkumulátor (3,7V/1800mAh)

USB-C kábel a csomagban

Töltési idő: 4,5–5 óra

Töltésjelző:


50% alatt – 1 zöld LED villog
50–75% – 1 zöld LED világít és 1 villog
75–100% – 2 zöld LED világít és 1 villog
100% – 3 zöld LED világít

Akkumulátor jelzés:

75% felett – 3 zöld LED világít
50–75% – 2 zöld LED világít
25–50% – 1 zöld LED világít
25% alatt – 1 zöld LED villog

Használati útmutató:

Be-/kikapcsolás 2 másodperces gombnyomással. Módváltás gombnyomással.

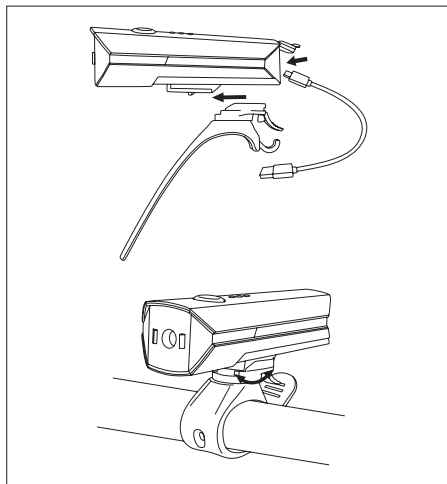

HÁTSÓ LÁMPA

Újratölthető hátsó lámpa

Egy nagy fényerejű piros LED (15 lm)

Funkciók: Folyamatos fény 100%
Folyamatos fény 25%
Villogás 100%
Villogás 50%

IPX4 vízállóság

Újratölthető Li-Po akkumulátor (3,7V/220mAh)

USB-C kábel a csomagban


Töltési idő: 2 óra

Akkumulátor jelzés:

Zöld fény – töltés
Ki – feltöltve
Piros – alacsony akkumulátor

Használati útmutató:

2 másodperces nyomás be-/kikapcsoláshoz. Módváltás gombnyomással

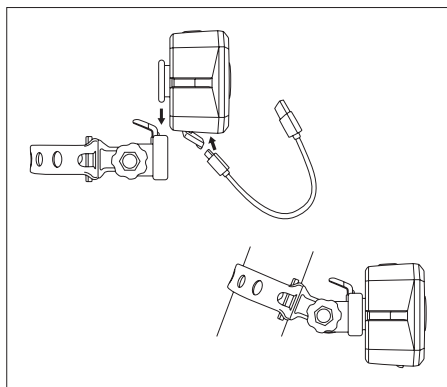



IGSUS SADA OSVETLENIA

GE

122.125

წინა განათება
წინა განათება ერთი თეთრი მაღალი სიკაშკაშის LED-ით (550lm)

ფუნქციები: მუდმივი განათება 100%

მუდმივი განათება 50%

მუდმივი განათება 25%

ციმციმი

პულსაცია

წყალგამძლეობა IPX4

დატენვადი Li-ion 18650 ბატარეა (3,7V/1800mAh)

USB-C კაბელი კომპლექტში

დატენვის დრო: 4,5–5 სთ

დატენვის ინდიკატორი:

50% ქვემოთ – 1 მწვანე LED ციმციმებს

50–75% – 1 მწვანე LED ანთებულია და 1 ციმციმებს

75–100% – 2 მწვანე LED ანთებულია და 1 ციმციმებს

100% – 3 მწვანე LED ანთებულია

ბატარეის ინდიკატორი:

75% ზემოთ – 3 მწვანე LED ანთებულია


50–75% – 2 მწვანე LED ანთებულია

25–50% – 1 მწვანე LED ანთებულია

25% ქვემოთ – 1 მწვანე LED ციმციმებს

გამოყენების ინსტრუქცია:

ჩართვა/გამორთვა ლილავის 2 წამით დაჭერით. რეჟიმის შეცვლა ლილავის დაჭერით.

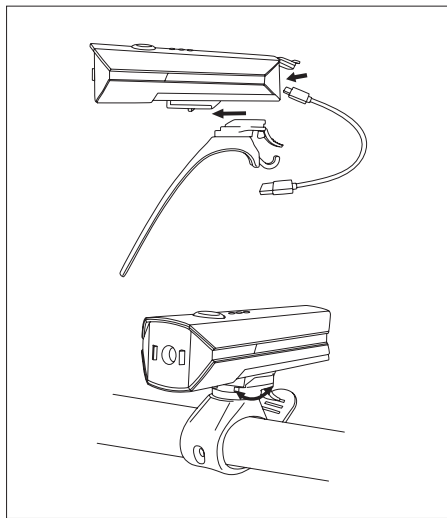

უკანა განათება

დატენვადი უკანა განათება

ერთი მაღალი სიკაშკაშის წითელი LED (151lm)

ფუნქციები: მუდმივი განათება 100%

მუდმივი განათება 25%

ციმციმი 100%

ციმციმი 50%

წყალგამძლეობა IPX4

დატენვადი Li-Po ბატარეა (3,7V/220mAh)

USB-C კაბელი კომპლექტში

დატენვის დრო: 2 სთ

ბატარეის ინდიკატორი:


მწვანე – დატენვა

გამორთული – დატენილი

წითელი – დაბალი მუხტი

გამოყენების ინსტრუქცია:

ჩართვა/გამორთვა 2 წამით დაჭერით. რეჟიმის შეცვლა ლილავით.

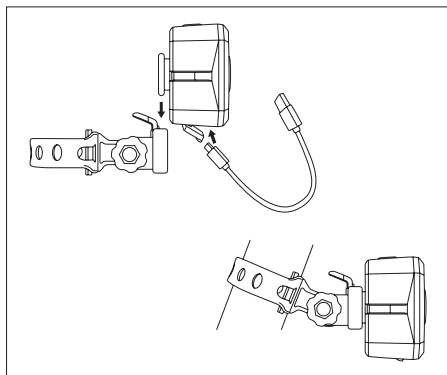



IGSUS SADA OSVETLENIA

FR

122.125

FEU AVANT

Feu avant avec une LED blanche haute luminosité (550 lm)

Fonctions :
Lumière fixe 100 %
Lumière fixe 50 %
Lumière fixe 25 %
Clignotement
Pulsation

Étanchéité IPX4

Batterie Li-ion 18650 rechargeable (3,7V/1800mAh)

Câble USB-C inclus

Temps de charge : 4,5–5 h

Indicateur de charge :


Moins de 50 % – 1 LED verte clignote
50–75 % – 1 LED verte allumée et 1 clignote
75–100 % – 2 LED vertes allumées et 1 clignote
100 % – 3 LED vertes allumées

Indicateur batterie :

Plus de 75 % – 3 LED vertes allumées
50–75 % – 2 LED vertes allumées
25–50 % – 1 LED verte allumée
Moins de 25 % – 1 LED verte clignote

Mode d'emploi:

Maintenir le bouton 2 secondes pour allumer/éteindre. Changer de mode par pression.

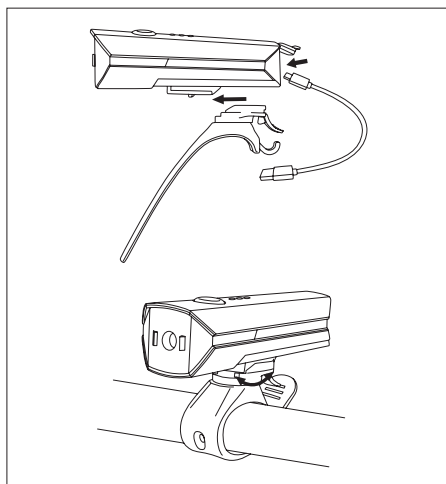

FEU ARRIÈRE

Feu arrière rechargeable

Une LED rouge haute luminosité (15 lm)

Fonctions :

Lumière fixe 100 %
Lumière fixe 25 %
Clignotement 100 %
Clignotement 50 %

Étanchéité IPX4

Batterie Li-Po rechargeable (3,7V/220mAh)

Câble USB-C inclus


Temps de charge : 2 h

Indicateur batterie :

Vert – charge
Éteint – chargé
Rouge – batterie faible

Mode d'emploi:

Maintenir 2 secondes pour marche/arrêt. Changement de mode par pression.

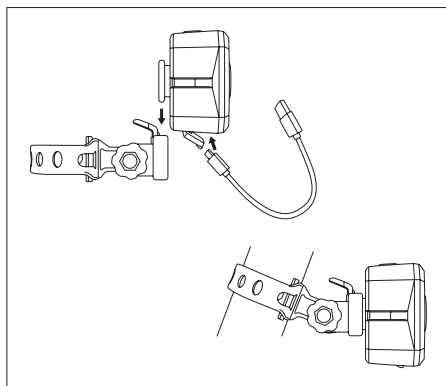

FABRICANT: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
Fabriqué en Chine.

 /ctmbikes
 /ctmbikes





IGSUS SADA OSVETLENIA

LT

122.125

PRIEKINIS ŽIBINTAS

Priekinis žibintas su viena balta didelio ryškumo LED (550 lm)

Funkcijos: Nuolatinė šviesa 100 %
Nuolatinė šviesa 50 %
Nuolatinė šviesa 25 %
Mirksėjimas
Pulsavimas

Atsparumas vandeniui IPX4

Įkraunama Li-ion 18650 baterija (3,7V/1800mAh)

USB-C laidas komplekte

Įkrovimo laikas: 4,5–5 val.

Įkrovimo indikatorius:


Mažiau nei 50 % – mirksi 1 žalias LED
50–75 % – šviečia 1 žalias ir mirksi 1 žalias LED
75–100 % – šviečia 2 žali ir mirksi 1 žalias LED
100 % – šviečia 3 žali LED

Baterijos indikatorius:

Daugiau nei 75 % – šviečia 3 žali LED
50–75 % – šviečia 2 žali LED
25–50 % – šviečia 1 žalias LED
Mažiau nei 25 % – mirksi 1 žalias LED

Naudojimo instrukcija:

Įjungti/išjungti laikant mygtuką 2 sekundes. Režimo keitimas paspaudimu.

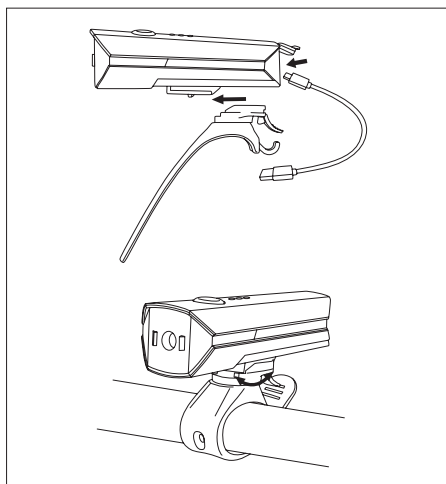

ĮKRAUNAMAS GALINIS ŽIBINTAS

Vienas didelio ryškumo raudonas LED diodas (15 lm)

Funkcijos: Nuolatinis švietimas 100 %
Nuolatinis švietimas 25 %
Mirksėjimas 100 %
Mirksėjimas 50 %

Atsparumas vandeniui IPX4

Įkraunama Li-Po baterija (3,7V/220mAh)

USB-C laidas komplekte

Įkrovimo laikas: 2 val.

Silpnos baterijos ir įkrovimo indikatorius:

Šviečia žaliai – įkrovimas
Išjungta – baterija įkrauta
Raudona – silpna baterija

Naudojimo instrukcija:

Norėdami įjungti arba išjungti žibintą, laikykite maitinimo mygtuką nuspauštą 2 sekundes. Norėdami pakeisti švietimo režimą, paspauskite mygtuką.

